

User Manual

SK-PF88R

聲寶負離子遙控大廈扇 使用說明書

SAMPO

保證書印製於說明書最後頁
請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

聲寶負離子遙控大廈扇 SK-PF88R 機號

聲寶產品保證書

SAMPO

姓名	_____	出生日期	____年____月____日	男女	____
住址	_____				
購買日期	____年____月____日	經銷商	_____	店址	_____
電話	_____				

※注意事項

- 保證書內自購買日期未填寫或經塗改或發現物不符者，則失去保證書效力
- 本公司產品係委託誠實公司
- 本公司產品係委託誠實公司
- 本公司產品係委託誠實公司

※如有下列情形之一者，雖在保證期內不予免費優待

- 由於天災地變或人為引起之故障或損壞
- 因使用之過失或使用錯誤，以致發生故障或損壞
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損壞
- 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損壞
- 故障之起因發生在機體以外者（如：錄影《音》帶、天線、帶）

※服務範圍


- 為維護您的權益，應即詳填購買日期並蓋店章，於一週內上網 <http://www.sampo.com.tw>
- 登錄或與公司聯絡(小家電產品免郵回)，始享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶留存聯安書保存，並於本公司之工程師前往服務時主動出示保證書以享權益。
- 天線、磁針、磁頭、遙控管、遙控器、印表頭、螢光燈管、燈泡、鍋
- 承刀片及其他配件等之消耗材料不在保證範圍內
- 除另有契約約定外，服務區域限中華民國管轄區內

◎送站修理

※請務必填妥購買日期並蓋店章以確保應有權益

聲寶股份有限公司・新寶集團 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號
免責諮詢專線：0800-00-5438 [0800 免責諮詢] <http://www.sampo.com.tw> fax: (03) 3266299 e-mail: cs@sampo.com.tw

電壓	110V 60Hz	消耗功率	55W
機體淨重	3.9 kg(含遙控器)	外型尺寸	L280*W280*H880 mm




目錄

- 1 各部名稱
- 2 功能特點
- 3 安全注意事項
- 4 使用方法
- 7 緊急處理方法
- 8 保養方法
- 9 家電小百科

各部名稱

- 1 遙控器收藏盒
- 2 遙控器
- 3 左支架
- 4 右支架
- 5 左底座
- 6 右底座
- 7 操作面板
- 8 狀態指示燈
- 9 本體
- 10 出風口
- 11 進風口

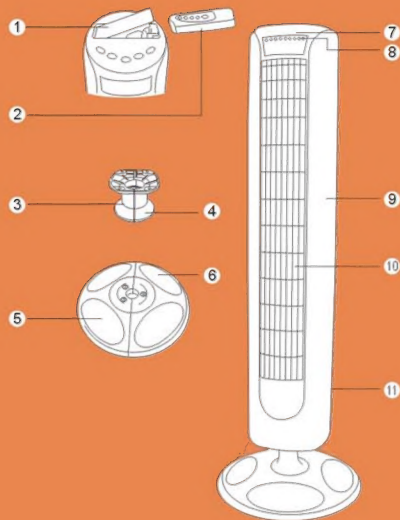

功能特點


健康負離子的益處

- 負離子可讓身體恢復健康，增進細胞組織活化，促進血液循環及新陳代謝。
- 有效平衡因冷氣空調所造成黴菌流通的工作環境。
- 可降低屋內霉味、煙臭味，將室內污濁空氣迅速轉化成清新空氣。
- 可改善花粉症、過敏性鼻炎等過敏現象。
- 經常置身負離子空氣中，可使血液慢慢回復呈弱鹼性，增強免疫能力。

如何獲取負離子？

- 增加負離子最簡單的方法，就是經常接近大自然並赤腳走在草地上，因為森林及大地本身就會釋放負離子；或是藉由先進科技所研發出的負離子空氣清淨機補齊不足。

本機無負離子開關，風扇轉動時，同時自動產生負離子

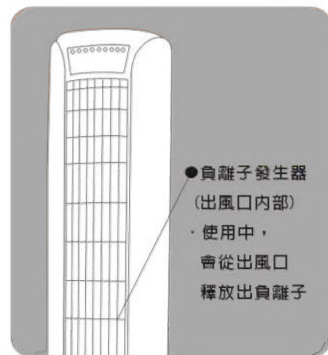


- 請用交流電110V 7A以上之插座。
- 請勿用潮濕的手插接電源，以免發生危險。
- 本機體、電源和插頭，不可局部或完全浸於水中清洗，以免發生觸電。
- 如果機體掉落地面或受到強烈撞擊時會發生故障。
- 當電源線有破損時，請勿使用。
- 本機不使用時，請將插頭拔起。
- 長時間外出不使用時，請將插頭拔離插座。

使用方法

組裝說明


- 將電源線穿過左右支架，將左右支架組合，如圖一。
- 將組合後的左右支架，對準如圖二所示位置後，鎖上螺絲。
- 將電源線穿過左右底座，將左右底座對準卡榫組合，如圖三、四。
- 將組合後的底座，鎖上螺絲，如圖五所示。
- 將電源線放進電源線固定溝槽如圖六所示，即完成組裝。

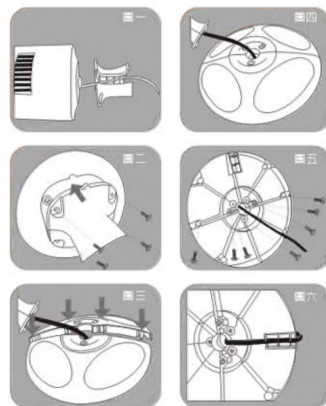

使用方法

操作面板說明

- 開關鍵：按此鍵即可啟動及停止運轉。
- 風量鍵：可選擇所需之風量，狀態指示燈會隨所選擇的風量有所不同。
(如圖二)
- 定時鍵：可設定所需之時間以“小時”為單位，時間設定採累加制，最高可設定7.5小時，所設定之時間，狀態指示燈會跟著設定而有所不同。
如圖三所示，即設定為4.5小時。
- 擺頭鍵：啟動左右擺頭功能。
- 自然風/睡眠風：可選擇自然風及睡眠風兩種舒適的風量。



使用方法

遙控器說明

- 遙控器使用AAA1.5V電池兩個，將電池依序裝入。
- 模式鍵：切換自然風/睡眠風兩種風量。
- 定時鍵：可設定所需之時間以“小時”為單位，時間設定採累加制。
- 擺頭鍵：啟動擺頭功能。
- 風量鍵：選擇風量強弱。
- 開關鍵：按此鍵即可啟動及停止運轉。



緊急處理方法

- 使用時若有持續發生冒煙或起火燃燒現象，請將插頭儘速拔起，並通知聲寶0800免費諮詢專線協助處理。
- 本產品的電源線如有任何損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換，以避免危險。

保養方法

清潔與保養

- 使用乾淨的布或海綿，沾少許的中性清潔劑，直接擦拭外表部份，拭淨後，不可殘留清潔劑於表面。
- 請避免使用有機性溶劑或化學藥品等擦拭，以免破壞外殼光澤。
- 拭淨後，請以塑膠袋覆蓋，並儲放於陰涼乾燥的地方。

收廠後再使用確認動作

- 再取出使用前，請檢查機體及電源線是否有破損情況，並將機體上的灰塵清理乾淨，檢查完成，請進行試運轉後，再正常使用。

進口商

- 大統堂實業股份有限公司
台南市安平工業區新樂路72-1號 (06)2631270


生活小常識

大廈扇的優點

由於大廈扇和一般風扇在結構上的不同，大廈扇機體為非開放式，故落塵的問題較一般風扇少且不佔空間，能使空間做最好的運用；在冷氣房使用時，微量冷氣配合大廈扇擺頭，效能加倍又能省電哦！

大廈扇內部清理小秘訣

建議經常使用時，每半年可使用吸塵器來清潔一次，軟管吸口朝大廈扇出風口進行清潔即可，勿自行拆開大廈扇清潔哦，以免損壞機體。



...更多食譜、選購指南、生活常識之家電小百科 歡迎登錄 >>





注意事項

- 本家電產品使用於營利商業用時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
- 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力
- 本產品售後服務委託誠實公司

如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待

- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
- 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- 故障之起因發生在機體以外者（如：錄影(音)帶，天線...等）